



# Jolke

**HELVET®**

POLÍROZÓGÉPEK  
POLÍROZÓ  
CSISZOLÓ  
GYÉMÁNT  
SZERSZÁMOK  
SORJÁZÓ  
TISZTÍTÓ  
PORSZÓRÓ  
RENDSZEREK  
POLÍROZÓ

## AKCIÓS KATALÓGUS

Az akció időtartama: 2019. július – szeptember

## Turbómarók kerámiából



### Gyémánt vágótárcsa, galvános kötés


Tiszta, gyors vágás az, amire szüksége van munkadarabjai megmunkálásakor.

Pontosan ezt kapja a gyémánt vágótárcsák használatakor.


Mindkét szemcseméretet ajánljuk: D181 a normáltól finomig terjedő vágási munkákhoz, a D356 nagyon durvát pedig extrém esetekhez, ahol magas hőmérsékletet kell elviselnie (pl. Inconel).

**Szüksége lesz egy felfogó szárra is, melyet az alábbiakban talál!**

Gyémánt vágótárcsa, galvános kötés	Átmérő × D	Méret H	Tárcsa-vastagság E	Szemcse-méret	Hozzávaló keményfém szár	Cikkszám	Akciós ár
	Ø 32 × 1,45 mm	Ø 8 mm	1,0 mm	D 181	TA8	0 561 617	11 900 Ft
	Ø 32 × 1,75 mm	Ø 8 mm	1,0 mm	D 356	TA8	0 561 618	11 900 Ft



Keményfém szár vágótárcsához	Típus	Méret A	Fejméret C	Szárméret B×L	Cikkszám	Akciós ár
	TA8	8 mm	Ø 12 mm	Ø 3 × 45 mm	0 561 947	19 900 Ft
	TA8	8 mm	Ø 12 mm	Ø 6 × 45 mm	0 561 948	19 900 Ft

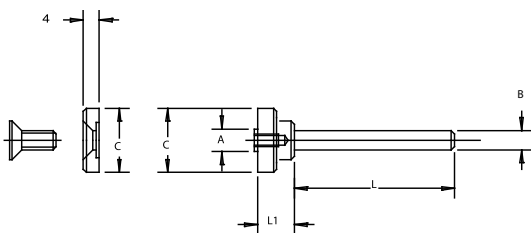

## Turbómarók kerámiából műanyagok sorjázásához

### Turbómarók kerámiából

Nagyteljesítményű kerámiából készült marók hengeres, kúpos és fa alakúak. Durva, közepes és finom fogazás létezik mindegyik típushoz. A marókat hosszú élettartam, nagyon jó forgácsolási képesség, alacsony hőmérséklet-emelkedés, rátét-mentesség és halk munka jellemzi. Optimálisan műanyag, gumi, szilikon, akril stb. megmunkálásához. Kerámia turbómaró készlet, D2,35 mm szár, 3 db

Ajánlott fordulatszám: 15.000 – 30.000 1/min., max. sebesség: 40.000 1/min.



A készlet tartalma:	Cikkszám	Akciós ár
<b>Fa alakú kerámia turbómaró, D 6 × 14 mm</b>	<b>0 529 005</b>	<b>20 900 Ft</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fa alakú kerámia turbómaró, D 6 × 14 mm, finom, keresztfogazású (cikkszám: 0 529 023)</li> <li>Fa alakú kerámia turbómaró, D 6 × 14 mm, közepes, keresztfogazású (cikkszám: 0 529 024)</li> <li>Fa alakú kerámia turbómaró, D 6 × 14 mm, durva, keresztfogazású (cikkszám: 0 529 025)</li> </ul>		

## Sorjázó állomás JK15

### Sorjázó állomás JK15

A kisméretű, félig zárt egységet kis munkadarabok sorjázó, polírozó és csiszolási munkáihoz tervezték. A sorjázó állomást leginkább szerszámkészítők, ékszerészek, fogtechnikusok, labor technikusok stb. használják.

A forgatható LED által megvilágított munkakamrában található egy szabályozható erejű és irányú levegő fúvóka. Ez a levegőfúvóka biztosítja, hogy a leválasztott por és szennyeződés a munkadarabtól az elszívó torokhoz jusson. A gépen 4 mm-es sűrített levegő csatlakozó van, de a csomagban 4-6 mm-es adapter is található.

Bármilyen szívóegység csatlakoztatható az állomáshoz az egység hátulján levő Ø 57 mm-es csatlakozón keresztül (a javasolt elszívókat a fő joko katalógusban találja).

A polikarbonát vedőüveg a kamra tisztításához kihajtható. Az egység a kihajtható nagyítóval, a kivehető gyűjtőtálcával és a párnázott kartámaszokkal lesz teljes.



Sorjázó állomás JK15	Cikkszám	Akciós ár
Beépített LED megvilágítással, párnázott kartámaszokkal, levegőfúvókával és nagyítóval	<b>0 200 896</b>	<b>149 000 Ft</b>
Műszaki adatok:		
Levegőfúvóka	áramlási erősség és irány állítható	
Levegőcsatlakozás	Ø 4/6 mm, a gép hátoldalán	
Nagyító	2,5 × Ø 125 mm / 10 × Ø 25 mm	
Elszívó csatlakozás	Ø 57 mm, a gép hátulján	
Méretetek (Sz.×Mé.×Ma.)	270 × 250 × 290 mm	
Tápfeszültség	230 V, 50/60 Hz	
Tömeg	5 kg	

## AlCrN bevonatos turbómarók

kemény anyagokhoz

ÚJ!

### AlCrN bevonatos turbómarók

Az AlCrN bevonatban a krómot titániummal cseréltük ki, ezáltal jelentősen magasabb teljesítményt értünk el.

A bevonatvastagság 1-4 µm, keménysége 3500 HV, hőstabilitása 1200 °C, ami nagyfokú masszivitást, ellenállást és hosszú élettartamot nyújt.

**Ez a nagyteljesítményű bevonat ideális titániumhoz, magas hőmérsékletű ötvözetekhez és nehezen forgácsolható acélokhoz.**



A készlet tartalma:

**AlCrN bevonatos készlet, Ø 3 mm szár, 6 darab**

- Hengeres, Ø 3 × 14 mm (cikkszám: 0 501 720)
- Kerekített, Ø 3 × 14 mm (cikkszám: 0 501 730)
- Gömb, Ø 3 mm (cikkszám: 0 501 740)
- Fa forma, Ø 3 × 12,7 mm (cikkszám: 0 501 750)
- Fa forma, hegyes, Ø 3 × 12,7 mm (cikkszám: 0 501 760)
- Láng, Ø 3 × 6,3 mm (cikkszám: 0 501 770)

Cikkszám

**Akciós ár**

**0 501 710**

**19 900 Ft**



## Turbómarók nemvas fémekhez

### Turbómarók nemvas fémekhez

Durva fogazású turbómarók Ø 3 mm szárral. Nemvas fémek, alumínium, réz, vörösréz és műanyag megmunkálásához.

Optimálisan használható marási munkákhoz (sorjázás, hegesztési varrat megmunkálás, kontúrok stb.) a szerszámkészítésben, gép- és modellépítésben.



A készlet tartalma:

**Turbómaró készlet alumínium megmunkálásához, Ø 3 × 38 mm szár, 8 darab**

- Hengeres homlokfogazású, Ø 3 × 14 mm (cikkszám: 0 526 063)
- Kerekített hengeres, Ø 3 × 14 mm (cikkszám: 0 526 065)
- Gömb, Ø 3 mm (cikkszám: 0 526 067)
- Csepp, Ø 3 × 6 mm (cikkszám: 0 526 070)
- Fa, Ø 3 × 14 mm (cikkszám: 0 526 072)
- Fa, hegyes, Ø 3 × 14 mm (cikkszám: 0 526 074)
- Kerek kúp, Ø 3 × 14 mm (cikkszám: 0 526 076)
- Hegyes kúp, Ø 3 × 11 mm (cikkszám: 0 526 078)

Cikkszám

**Akciós ár**

**0 526 080**

**19 900 Ft**



# Kompakt korongok VORTEX


## kézi és gépi használatra

### Kompakt korongok VORTEX

Sorjáltlanítás és egyidejű finiselés a legmagasabb színvonalon – speciálisan nehezen megmunkálható anyagokon. A korongokban található szabadalmaztatott szemcsék a hagyományos korongokhoz képest akár kétszeres anyaglemunkálást végeznek, jobb munkadarab felület hátrahagyása mellett.

#### Az előnyök áttekintése:

- gyorsabb lemunkálás, rövidebb átfutási idő, optimális minőség
- hideg csiszolás
- maximális tartósság: a korong lemunkálási teljesítménye az elejétől a végéig állandó marad
- sokfajta alakhoz és kontúrhoz használható

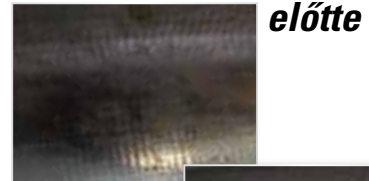

**előtte**

Berágódási nyomok  
eltávolításához  
1.2379 anyagból



**utána**



A készlet tartalma:	Méret	Cikkszám	Akciós ár
<b>VORTEX kék, kemény köszörűcsap készlet, Ø 3 × 40 mm szár</b>	Ø 3 × 40 mm	<b>0 571 915</b>	<b>8 500 Ft</b>

- Tárcsa, Ø 25 × 3 mm (cikkszám: 0 571 904)
- Tárcsa, Ø 30 × 3 mm (cikkszám: 0 571 900)
- Henger, Ø 5 × 13 mm (cikkszám: 0 571 901)
- Henger, Ø 6 × 13 mm (cikkszám: 0 571 902)
- Henger, Ø 10 × 12 mm (cikkszám: 0 571 903)



A készlet tartalma:	Méret	Cikkszám	Akciós ár
<b>VORTEX kék, kemény köszörűcsap készlet, Ø 6 × 40 mm szár</b>	Ø 3 × 40 mm	<b>0 571 925</b>	<b>11 900 Ft</b>

- Henger, Ø 10 × 20 mm (cikkszám: 0 571 920)
- Henger, Ø 13 × 20 mm (cikkszám: 0 571 921)
- Henger, Ø 20 × 25 mm (cikkszám: 0 571 922)

# Csapos köszörűkövek AWCO


## szár – Ø 3 × 30 mm, keménység J

 $V_{max} 50 \text{ m/s}$ 


### AWCO csapos köszörűkövek

Ideális csapos köszörűkövek titán anyagokon, valamint nikkel- és kobaltötvezeteken való használatra. Ugyancsak jól használható javító hegesztések utánköszörülésére és edzett acélszerkezeti elemek megmunkálására.

Kerámia kötésbe ágyazott fehér nemeskorund és kék kerámia szinterkorund keverékből készült. Az anyagkombináció szokatlanul nagy időmegtakarítást eredményez kiváló élettartam mellett.

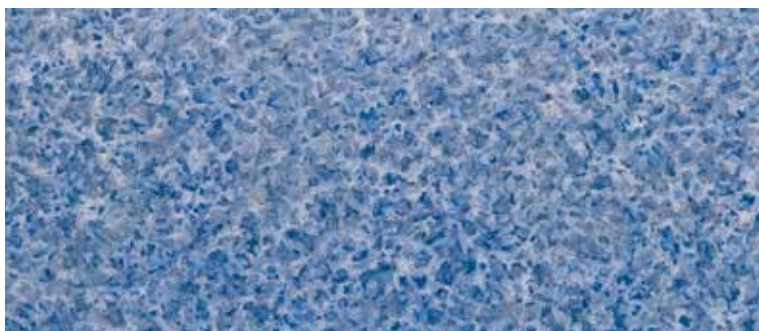


### Előnyei:

- hideg csiszolás a szemcsekeverék szilánkosodási hajlamának köszönhetően
- nagy lemunkálás különösen hosszú élettartam mellett
- a szinterkorund önélező hatása a konstans lemunkálás érdekében

Készlet	Szárméret	Cikkszám	Akciós ár
<b>Csapos köszörűkő készlet AWCO</b>	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 420</b>	<b>9 900 Ft</b>
Tartalom: 12 darab			

### Csapos köszörűkő AWCO, szár – Ø 3 × 30 mm

henger	Fejméret	Szemcse	Szárméret	Cikkszám	Akciós ár
 <p><b>Megfelelő átmérő – nem megfelelő szemcse?</b> Sokféle más szemcsézet külön érdeklődésre. Kérjük, hívja vevőszolgálatunkat: Tel.: +36 (06) 26 530-800 • info@helvet.hu</p>	Ø 1 × 5 mm	320	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 421</b>	<b>1 290 Ft</b>
	Ø 1,5 × 8 mm	320	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 422</b>	<b>1 290 Ft</b>
	Ø 1,7 × 8 mm	320	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 423</b>	<b>1 290 Ft</b>
	Ø 2 × 5 mm	80	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 424</b>	<b>790 Ft</b>
	Ø 3 × 6 mm	80	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 427</b>	<b>690 Ft</b>
		120	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 428</b>	<b>690 Ft</b>
	Ø 4 × 8 mm	60	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 429</b>	<b>690 Ft</b>
		80	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 430</b>	<b>690 Ft</b>
		100	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 431</b>	<b>690 Ft</b>
		Ø 5 × 10 mm	60	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 432</b>
		80	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 433</b>	<b>690 Ft</b>
		100	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 434</b>	<b>690 Ft</b>
	Ø 6 × 13 mm	60	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 436</b>	<b>750 Ft</b>
		Ø 8 × 16 mm	100	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 439</b>
	60	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 440</b>	<b>690 Ft</b>	
	80	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 441</b>	<b>690 Ft</b>	
ívelt hegyes	Ø 3 × 6 mm	80	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 455</b>	<b>790 Ft</b>
	Ø 4 × 8 mm	80	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 458</b>	<b>790 Ft</b>
korong	Ø 13 × 3 mm	46	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 442</b>	<b>750 Ft</b>
		60	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 443</b>	<b>750 Ft</b>
		Ø 20 × 6 mm	46	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 444</b>
		60	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 445</b>	<b>790 Ft</b>
gömb	Ø 3 mm	80	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 447</b>	<b>790 Ft</b>
	Ø 6 mm	80	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 449</b>	<b>790 Ft</b>
	Ø 8 mm	80	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 452</b>	<b>850 Ft</b>

## Csapos köszörűkövek AWCO

szár – Ø 6 × 40 mm, keménység J

$V_{max} 50 \text{ m/s}$



Csapos köszörűkövek AWCO, szár – Ø 6 × 40 mm	Fejméret	Szemcse	Szárméret	Cikkszám	Akciós ár
<b>henger</b> 	● Ø 8 × 16 mm	46	Ø 6 × 40 mm	<b>0 542 471</b>	<b>690 Ft</b>
	● Ø 10 × 13 mm	46	Ø 6 × 40 mm	<b>0 542 473</b>	<b>690 Ft</b>
	● Ø 10 × 20 mm	46	Ø 6 × 40 mm	<b>0 542 475</b>	<b>790 Ft</b>
	● Ø 13 × 25 mm	46	Ø 6 × 40 mm	<b>0 542 477</b>	<b>890 Ft</b>
	● Ø 16 × 20 mm	46	Ø 6 × 40 mm	<b>0 542 479</b>	<b>890 Ft</b>
	● Ø 16 × 32 mm	46	Ø 6 × 40 mm	<b>0 542 481</b>	<b>990 Ft</b>
	● Ø 20 × 25 mm	46	Ø 6 × 40 mm	<b>0 542 483</b>	<b>890 Ft</b>
	● Ø 20 × 40 mm	46	Ø 6 × 40 mm	<b>0 542 485</b>	<b>1 190 Ft</b>
<b>gömb</b> 	● Ø 13 mm	46	Ø 6 × 40 mm	<b>0 542 491</b>	<b>990 Ft</b>
<b>ívelt hegyes</b> 	● Ø 13 × 20 mm	46	Ø 6 × 40 mm	<b>0 542 494</b>	<b>1 050 Ft</b>

● Készlet	Szárméret	Cikkszám	Akciós ár
<b>Csapos köszörűkő készlet AWCO</b>	Ø 6 × 40 mm	<b>0 542 470</b>	<b>9 900 Ft</b>
Tartalom: 10 darab			



- ▶ Optimális javító hegesztések utómegmunkálására
- ▶ Turbinalapátok és hasonló alkatrészek köszörülése
- ▶ Speciális szemcsekeverék nagy lemunkálás és hosszú élettartam

## Szálerősítésű csapos polírozó- és köszörűkövek

### Szálerősítésű csapos polírozó- és köszörűkövek

Ezek a szálerősítésű polírozó- és köszörűcsapok kiváló felületi minőséget és gyors lemunkálást nyújtanak. A szerszámok vibrációmentes köszörülést és polírozást tesznek lehetővé egy munkamenetben, nem tömődik el és nagyon hosszú élettartamot nyújt.

Ideális magas krómtartalmú acélokhoz és minden különleges acélhoz a repülőgépiparban és erőmű építésben.

A csapok kétfajta kötésekménységben és különböző szemcseméretben kaphatók.

**Kemény:** agresszív, nagy lemunkálásra és finom felülethez

**Puha:** polírozás mérsékelt lemunkálással és sorjázáshoz

A készlet tartalma	Kötés	Szemcse	Méret	Cikkszám	Akciós ár
<b>Polírozó- és köszörűcsap készlet, szálerősítésű, korund</b>	puha	80	Ø 3 × 40 mm	<b>0 545 690</b>	<b>11 500 Ft</b>

A készlet az alábbi hét puhakötésű szálerősítésű köszörűcsapot tartalmazza K80 szemcsével és Ø 3 × 40 mm szárral:

- Henger, Ø 6 × 6 mm (cikkszám: 0 545 612)
- Henger, Ø 6 × 13 mm (cikkszám: 0 545 615)
- Henger, Ø 10 × 19 mm (cikkszám: 0 545 619)
- Henger, Ø 13 × 13 mm (cikkszám: 0 545 622)
- Gömb, Ø 13 mm (cikkszám: 0 545 609)
- Hegyes kúp, Ø 10 × 19 mm (cikkszám: 0 545 607)
- Kúp, Ø 13 × 19 mm (cikkszám: 0 545 603)

A mérsékelt lemunkálás miatt különösen alkalmasak alumínium polírozásához és sorjázásához.



A készlet tartalma	Kötés	Szemcse	Méret	Cikkszám	Akciós ár
<b>Polírozó- és köszörűcsap készlet, szálerősítésű, korund</b>	kemény	80	Ø 3 × 40 mm	<b>0 545 695</b>	<b>11 500 Ft</b>

A készlet az alábbi hét keménykötésű szálerősítésű köszörűcsapokat tartalmazza K80 szemcsével és Ø 3 × 40 mm szárral:

- Henger, Ø 6 × 6 mm (cikkszám: 0 545 611)
- Henger, Ø 6 × 13 mm (cikkszám: 0 545 614)
- Henger, Ø 10 × 19 mm (cikkszám: 0 545 618)
- Henger, Ø 13 × 13 mm (cikkszám: 0 545 621)
- Gömb, Ø 13 mm (cikkszám: 0 545 627)
- Hegyes kúp, Ø 10 × 19 mm (cikkszám: 0 545 606)
- Kúp, Ø 13 × 19 mm (cikkszám: 0 545 602)

A magas lemunkálás miatt finom felületekhez alkalmas.



A készlet tartalma	Szemcse	Méret	Cikkszám	Akciós ár
<b>Köszörűcsap készlet, SiC-Alu</b>	80	Ø 3 × 30 mm	<b>0 542 530</b>	<b>5 900 Ft</b>

A készlet az alábbi öt hengeres köszörűcsapot tartalmazza SiC 80 szemcsével és Ø 3 × 30 mm szárral:

- Henger, Ø 4 × 8 mm (cikkszám: 0 542 501)
- Henger, Ø 5 × 10 mm (cikkszám: 0 542 502)
- Henger, Ø 6 × 10 mm (cikkszám: 0 542 503)
- Henger, Ø 8 × 10 mm (cikkszám: 0 542 504)
- Henger, Ø 10 × 10 mm (cikkszám: 0 542 505)

A köszörűcsapok különösen alkalmasak alumínium és kemény krómacélok megmunkálásához, valamint magasan ötvözött acélokhoz. Alkalmas továbbá lágyított és edzett acélokhoz, nemvas fémekhez.





# Párnázott csiszolóvászon MX

Best-seller!

Párnázott csiszolóvászon MX	Méret	Szemcse	Cikkszám	Akciós ár
<p>A kicsit más csiszolóanyag. A csiszolókristályokat egy elasztikus latex-rétegben textil alapra vitték fel. Csiszoláskor a kristályok flexibilis mozgást végeznek és mindig optimálisan igazodnak a felülethez, így a lemunkálási felület mindig sík marad.</p> <p>Az eredmény egy teljesen sima felület szinte mindenfajta anyagon: fémen, műanyagon, üvegen, fán, lakkon vagy kövön. Gyakorlatilag minden sima felületet különlegesen finomra lehet csiszolni vele.</p> <p>Eközben a szokásosnál lényegesen nagyobb szemcsemérettel dolgozhatunk és mégis egyértelműen finomabb lesz a felület.</p> <p>A viszonylag nagy csiszolókristályok és a flexibilis hordozóanyag megakadályozzák a munkadarab karcosodását, mivel a csiszolókristályok nem ragadnak le a keletkező porszemcsék miatt.</p>	150 × 305 mm	180	0 401 651	4 190 Ft
		240	0 401 652	4 190 Ft
		320	0 401 653	4 190 Ft
		360	0 401 654	4 190 Ft
		400	0 401 655	4 190 Ft
		600	0 401 656	4 190 Ft
		800	0 401 657	4 190 Ft
		1200	0 401 658	4 190 Ft

Készlet	Cikkszám	Akciós ár
Csiszolóvászon készlet MX	0 401 650	33 500 Ft

Egy-egy ív szemcsézetenként

Szemcsézet MX	hasonló FEPA
180	> P 360
240	P 800
320	> P 1500
360	P 2000
400	P 2500
600	> P 3000
800	P 5000
1200	> P 5000

## Milyen előnyökkel jár a „párnázott csiszolás”?

- akár 15-szörös élettartam
- ugyanolyan szemcseméret mellett lényegesen finomabb csiszolási kép, mint a hagyományos csiszolóanyagoknál
- a 400-as szemcseméret a nagy anyaglemunkálás ellenére a P 2500 szemcse felületi érdességének felel meg!
- késleltetett sűrűlódás, ezért csekély hőfejlődés
- nagy kristályok
- nincs élrátét



Használat hűtő-/kenőanyaggal  
és anélkül is!

Amennyiben az MX csiszolóvászonra tekercsben,  
tárcsaként vagy más ívméretben lenne szüksége,  
kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat:  
Tel.: +36 (06) 26 530-800 • info@helvet.hu

## Gyémántfóliák PET

Gyémánt-PET fóliák, öntapadó	Méret	Szemcse	Cikkszám	Akciós ár
Fóliavastagság 75 µm. Nagyon rugalmas csiszolófóliák szerszám- és formakészítéshez. Különösen alkalmas tükörpolírozásra. A fóliák vízállóak, nagyon nagy szakítószilárdság és hőállóság jellemzi őket. Minden kívánt méretre kiszabhatók. Alkalmazási területek: keményfém, kerámia, üveg, edzett acélok, ékszer, kő.	25 × 150 mm	60 µm	0 403 461	2 890 Ft
		40 µm	0 403 462	2 890 Ft
		30 µm	0 403 463	2 890 Ft
		15 µm	0 403 464	2 490 Ft
		9 µm	0 403 465	2 490 Ft
		6 µm	0 403 466	2 490 Ft
		3 µm	0 403 467	2 490 Ft



Készlet	Cikkszám	Akciós ár
<b>Gyémánt-PET fólia készlet</b>	<b>0 403 468</b>	<b>17 900 Ft</b>
A készlet egy-egy fóliát tartalmaz minden szemcsézetből.		

## Gyémántpaszta joke Magic FAS, olajban oldódó kemény anyagokhoz

### Gyémántpaszta joke Magic FAS, olajban oldódó

Ez a gyémántpaszta egy híg folyós, jól elosztható, olajban oldódó hordozóból és kemény, szintetikus gyémántokból áll (PKD).

Kiválóan alkalmas kerámia, keményfém, kobald, titán és nikkelt megmunkálására.



Gyémántpaszta joke Magic FAS, olajban oldódó	Tartalom	Szemcseméret	Sűrűség	Cikkszám	Akciós ár
	10 g	3 µm	nagyon magas	0 590 822	19 900 Ft
		6 µm	nagyon magas	0 590 823	24 900 Ft
		9 µm	nagyon magas	0 590 824	29 900 Ft

## Gyémántfolyadék joke Magic

Gyémántfolyadékok joke Magic	Tartalom	Cikkszám	Akciós ár
<p><b>Gyémántfolyadék joke Magic ALU, vízben és alkoholban oldódó</b></p> <p>Speciálisan a joke Magic ALU és Magic WS gyémántpasztákhoz, 100%-os korrózióvédelemmel</p>	500 ml	0 591 451	8 500 Ft

## Csapos polírozófilc készletek

### a tökéletes eredményért

#### Csapos polírozófilc készlet

Polírozó filc választékunkat tapasztalataink alapján alakítottuk ki. Kaphatók a gyakorlatban előforduló összes méretben és keménységű fokban. A joke polírozó filcokra nagyfokú stabilitásuk mellett az anyag kiváló rugalmassága jellemző. A mindenkori optimális eredmény eléréséhez javasoljuk, hogy a filceket mindig a joke Magic és/vagy Hyprez® gyémántpasztáival együtt alkalmazza.

Az általunk gyártott polírozó filcokkal lehetősége nyílik arra, hogy még a legbonyolultabb formákat is, mint pl. nyomásos és fröccsöntő formákat, vágószerszámokat, sülllesztékeket stb. biztonságosan, tisztán és hatékonyan polírozza.



A készlet tartalma	Cikkszám	Akciós ár
<b>Polírozó filc készlet, Ø 3 × 40 mm szár</b>	<b>0 570 300</b>	<b>4 350 Ft</b>
<p>A készlet 14 standard keménységű filcet tartalmaz, Ø 3 × 40 mm szárral:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fa, Ø 6 × 10 mm (cikkszám: 0 570 308)</li> <li>• Fa, Ø 8 × 12 mm (cikkszám: 0 570 311)</li> <li>• Fa forma, hegyes, Ø 6 × 10 mm (cikkszám: 0 570 310)</li> <li>• Fa forma, hegyes, Ø 7 × 15 mm (cikkszám: 0 570 314)</li> <li>• Fa forma, hegyes, Ø 8 × 12 mm (cikkszám: 0 570 309)</li> <li>• Hegyes kúp, Ø 10 × 18 mm (cikkszám: 0 570 304)</li> <li>• Trapéz, Ø 15 / 10 × 15 mm (cikkszám: 0 570 305)</li> <li>• Csepp, Ø 6 × 10 mm (cikkszám: 0 570 306)</li> <li>• Csepp, Ø 8 × 12 mm (cikkszám: 0 570 307)</li> <li>• Kerekített henger, Ø 6 × 10 mm (cikkszám: 0 570 312)</li> <li>• Kerekített henger, Ø 8 × 12 mm (cikkszám: 0 570 313)</li> <li>• Henger, Ø 6 × 10 mm (cikkszám: 0 570 301)</li> <li>• Henger, Ø 8 × 12 mm (cikkszám: 0 570 317)</li> <li>• Henger, Ø 10 × 12 mm (cikkszám: 0 570 319)</li> </ul>		

A készlet tartalma	Cikkszám	Akciós ár
<b>Polírozó filc készlet, Ø 6 × 40 mm szár</b>	<b>0 570 330</b>	<b>7 900 Ft</b>
<p>A készlet 12 standard keménységű filcet tartalmaz, Ø 6 × 40 mm szárral:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kúp, Ø 20 × 30 mm (cikkszám: 0 570 339)</li> <li>• Fa, Ø 15 × 20 mm (cikkszám: 0 570 340)</li> <li>• Fa forma, hosszú, Ø 20 × 70 mm (cikkszám: 0 570 342)</li> <li>• Henger, Ø 10 × 12 mm (cikkszám: 0 570 331)</li> <li>• Henger, Ø 12 × 12 mm (cikkszám: 0 570 332)</li> <li>• Henger, Ø 15 × 20 mm (cikkszám: 0 570 333)</li> <li>• Henger, Ø 15 × 30 mm (cikkszám: 0 570 334)</li> <li>• Henger, Ø 20 × 20 mm (cikkszám: 0 570 335)</li> <li>• Henger, Ø 20 × 30 mm (cikkszám: 0 570 336)</li> <li>• Henger, Ø 25 × 30 mm (cikkszám: 0 570 337)</li> <li>• Henger, Ø 30 × 35 mm (cikkszám: 0 570 338)</li> <li>• Henger, félkör, Ø 30 × 20 mm (cikkszám: 0 570 341)</li> </ul>		



**Oberflächentechnik**  
Surface Technology

**Brillíáns megoldás tökéletes felületekhez**

**Zsombok Gergely**

Alkalmazástechnikus

E-mail: [gergely.zsombok@helvet.hu](mailto:gergely.zsombok@helvet.hu)

Telefon: +36 30 248 7183

**Helvet Kft.**

H – 2085 Pilisvörösvár

Szent László utca 20.

**Tel.** +36 (06) 26 530-800

**Fax** +36 (06) 26 530-810

**Mail** [info@helvet.hu](mailto:info@helvet.hu)

**Web** [www.helvet.hu](http://www.helvet.hu)

