

Helvet Kft.
H-2085 Pilisvörösvár, Szent László utca 20.
Tel.: +36 26 530 800; Fax: +36 26 530-810
info@helvet.hu; www.helvet.hu

HELVET®

HELVET® LX-330AE billenő keretes, szabályozott keretsüllyesztésű és szalag sebességű szalagfűrész gép

Alkalmas acél, saválló acél, réz, sárgaréz, alumínium profilok, nagy méretű tömör rudak vágására, nagy stabilitású, pontos berendezés.



Műszaki adatok:

Vágható méret:


legnagyobb átmérő	330 mm,
legnagyobb téglalap	330x330 mm.
kötegetelt vágás	150-250x120-200 mm.
Legkisebb vágható hossz	8 mm.
Legkisebb megmaradó hossz.....	32 mm.
Fűrész szalag méretek.....	4100x34x1,1 mm.
Főmotor teljesítmény	3,75 kW.
Fűrész szalag sebesség	20-71 m/perc.
Hidraulikus motor teljesítmény.....	0,75 kW.
Hidraulikus tartály kapacitása	40 liter.
Hűtő tartály kapacitása	60 liter.
Munkaasztal magasság	760 mm.

A gép közelítő méretei:

szélesség.....	2.210 mm,
mélység	2.290 mm,
magasság.....	1.890 mm,
nettó súly:	1.700 kg.

A gép további jellemzői:

- a gép állványa és kerete hegesztett szerkezetű, csillapított acélból készül,
- Inverteres szalagsebesség állítás 20-71 m/perc között
- hidraulikus csillapítással szabályozott fűrészkeret süllyesztés,
- hidraulikus fűrészkeret felemelés,
- hidraulikus szalagfeszítés
- a szalag vezetésére precíziós keményfém lapok és beállítható golyóscsapágyak szolgálnak,
- szalag szakadást érzékelő mikrokapcsoló,
- hajtott szalagtisztító

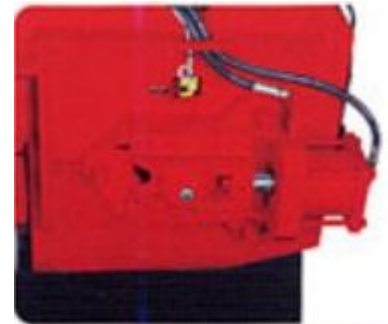


- csigás forgács kihordó, kiskocsival
- automatikus, programozható munkadarab előtoló rendszer; egyszeri löket maximum 400 mm, hidraulikus működtetéssel,
- elektromos hűtőfolyadék szivattyú,



- függőleges köteg szorító
- nyomás beállítási lehetőség a satuk szorításánál (vékonyfalú zárt szelvények vágásához)



- hidraulikus működtetésű teljes löketű satuk
- gyors megközelítés és munkatér megvilágítás
- munkadarab hossz programozás az érintőképernyős panelen
- elektromos kivitel: 400 V, 50 Hz.

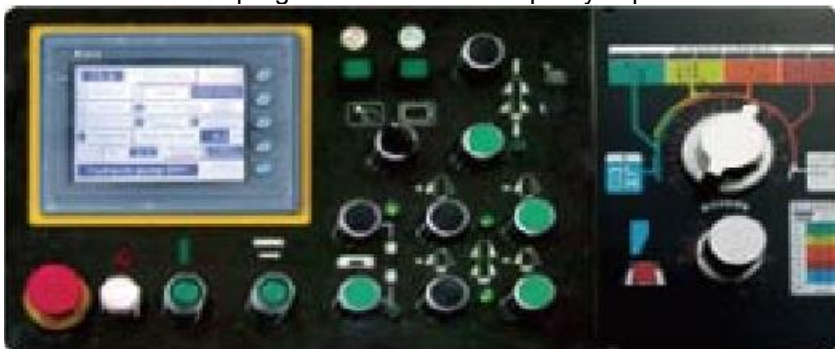

További termékeinket megtalálhatja honlapunkon:

www.helvet.hu