

HELVET® LX-250NC billenő keretes, szabályozott keretsüllyesztésű és szalag sebességű szalagfűrész gép

Alkalmas acél, saválló acél, réz, sárgaréz, alumínium profilok, nagy méretű tömör rudak vágására, nagy stabilitású, pontos berendezés.



Műszaki adatok:

Legnagyobb vágható méret:

legnagyobb átmérő 250 mm,
legnagyobb téglalap 250x300 mm.

Legkisebb vágható hossz 8 mm.

Legkisebb megmaradó hossz 32 mm.

Fűrész szalag méretek 3505x27x0,9 mm.

Főmotor teljesítmény 2,2 kW.

Fűrész szalag sebesség 16-66 m/perc.

Hidraulikus motor teljesítmény 0,75 kW.

Hidraulikus tartály kapacitása 30 liter.

Hűtő tartály kapacitása 40 liter.

Munkaasztal magasság 750 mm

A gép közelítő méretei:

Szélesség 2.200 mm,


Mélység 2.200 mm,

Magasság 1.800 mm,


Nettó súly: 1.430 kg.

A gép további jellemzői:

- a gép állványa és kerete hegesztett szerkezetű, csillapított acélból készül,
- Inverteres szalagsebesség állítás 16-66 m/perc között
- hidraulikus csillapítással szabályozott fűrészkeret süllyesztés,
- hidraulikus fűrészkeret felemelés,
- hidraulikus szalagfeszítés
- a szalag vezetésére precíziós keményfém lapok és beállítható golyós-csapágyak szolgálnak,
- szalag szakadást érzékelő mikrokapcsoló,
- hajtott szalagtisztító kefe
- csigás forgács kihordó
- automatikus, programozható munkadarab előtoló rendszer; egyszeri löket maximum 400 mm, hidraulikus működtetéssel



- Lineáris mérőléc a hossz mérésnél
- elektromos hűtőfolyadék szivattyú
- Hidraulikus kötegszorító
- Szabályozható satuszorítás
- hidraulikus működtetésű teljes löketű satuk

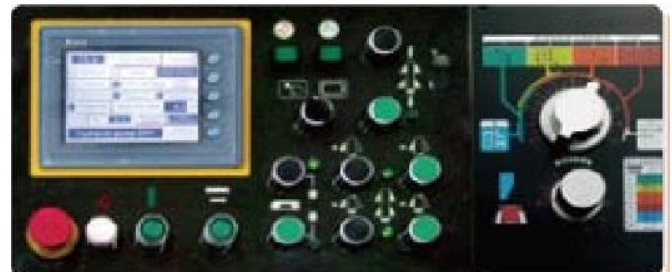

- gyors megközelítés és munkatér megvilágítás
- munkadarab hossz programozás a színes érintőképernyős panelen
- elektromos kivitel: 400 V, 50 Hz.



További termékeinket megtalálhatja honlapunkon:

www.helvet.hu